HBCI-Umstellung in SFirm 4 / SFirm 3.2

Einrichtung von chipTAN-USB (bzw. chipTAN-QR) in SFIRM

Der nachfolgende Ablauf zeigt die Schritte bei einer bestehenden Installation von SFIRM mit eingerichteter HBCI-Chipkarte. Beschrieben ist die Umstellung auf chipTAN-USB. Die Einrichtung von chipTAN QR funktioniert analog.
Bei Fragen wenden Sie sich an die Electronic Banking Hotline unter 06831 442-1306.

Vorbereitungen:

- ✓ Sie haben Ihren bestehenden Chipkartenleser mit dem kostenpflichtigen chipTAN-Modul aktualisiert oder nutzen einen neuen Chipkartenleser mit bereits lizenzierten chipTAN-Modul (i.d.R. Leser ab 2018). Hilfestellungen finden Sie in der „Kurzanleitung Upgrade chipTAN-USB“ bzw. direkt auf der Herstellerseite unter **https://www.reiner-sct.com/upgrade**
- ✓ Erstellen Sie in SFirm eine Datensicherung über „Wartungscenter - Sicherung - Daten sichern“.
- ✓ Sie haben die Anmeldedaten für chipTAN vorliegen (Legitimations-ID oder Anmeldename sowie Ihre Online-Banking-PIN).
- ✓ **Falls Sie Ihre Eröffnungs-PIN noch nicht geändert haben, erledigen Sie dies bitte bevor Sie mit der Umstellung fortfahren. Hierzu finden Sie Unterstützung im Leitfaden „PIN-Änderung über chipTAN-USB“.**

Konfiguration des Kartenlesers in SFIRM

Klicken Sie im „Wartungscenter“ auf „Kartenleser“ und prüfen Sie, ob beide Häkchen (Chipkarte und chipTAN) beim Typ „PCSC“ vorhanden sind. Falls nicht, ändern Sie diese bitte folgendermaßen:

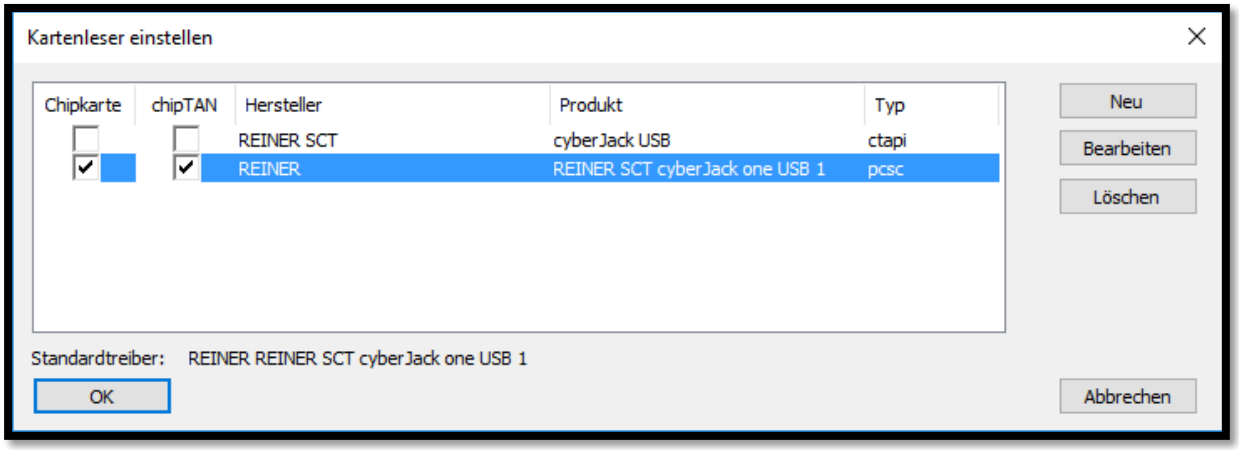

Einrichtung der neuen Zugangsdaten in SFIRM

Klicken Sie links unten auf „Stammdaten“ und anschließend oben im Menübaum auf „Bankzugänge HBCI“.
Auf der rechten Seite ist bereits der Zugang für die Kreissparkasse Saarlouis mit der Bankleitzahl 59350110 angelegt. Klicken Sie diesen **doppelt** an, es öffnet sich folgendes Fenster:

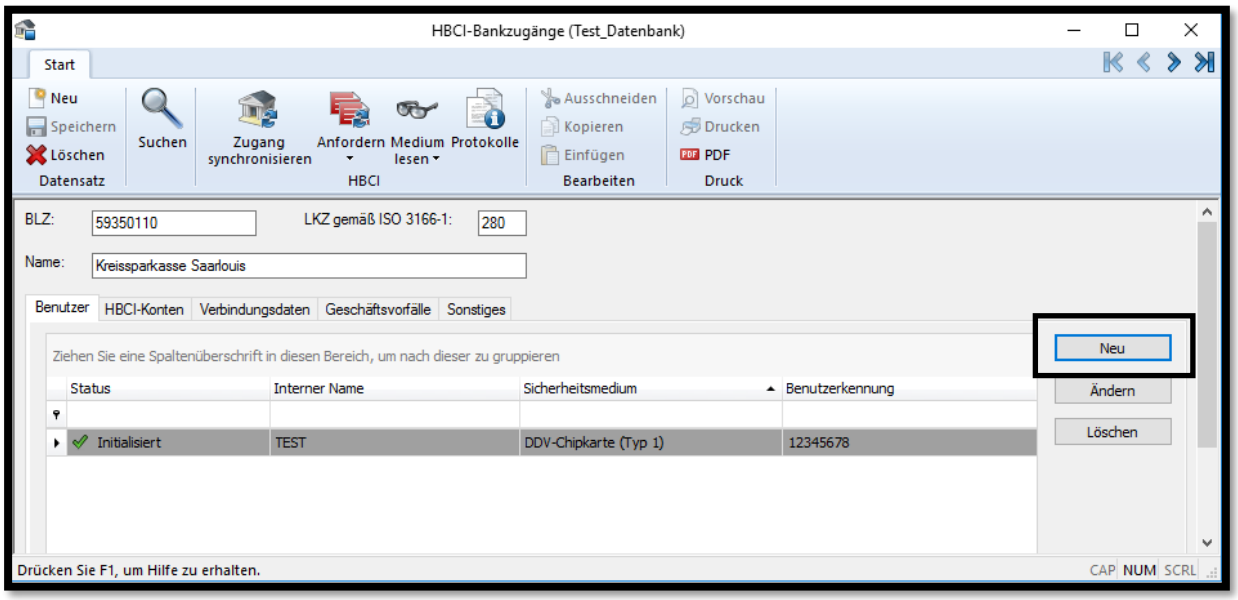

Klicken Sie rechts auf „Neu“ und das Fenster zur Erfassung Ihrer Zugangsdaten öffnet sich:

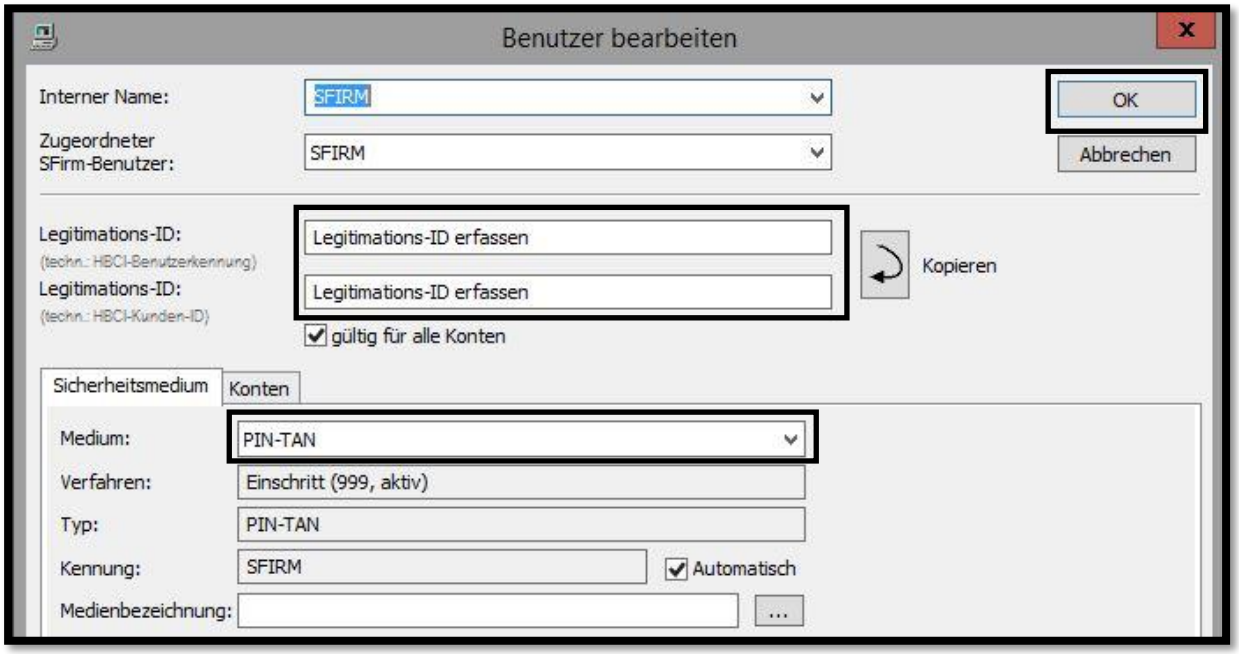

Erfassen Sie zunächst die Legitimations-ID bzw. Ihren Anmeldenamen und wählen beim Punkt „Medium“ bitte „PIN-TAN“.

Danach erscheint folgendes Fenster:

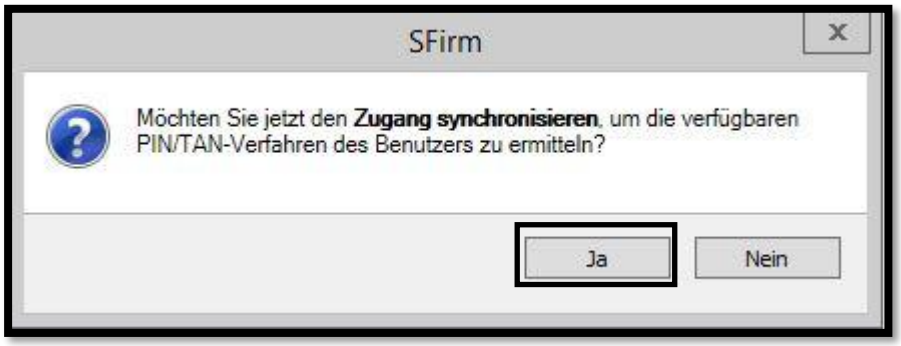

Klicken Sie auf „Ja“ und geben Ihre persönliche Online-Banking PIN ein. Es werden die möglichen Verfahren abgerufen. Klicken Sie anschließend hinter dem Punkt „Verfahren“ auf „Ändern“:

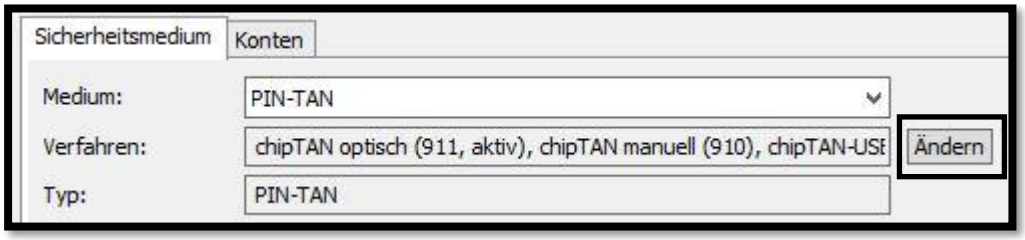

Bitte wählen Sie nun „chipTAN-USB aus (alternativ „chipTAN-QR).

Klicken Sie nun hinter dem noch leeren Feld „Medienbezeichnung“ auf ... und geben erneut Ihre PIN ein.

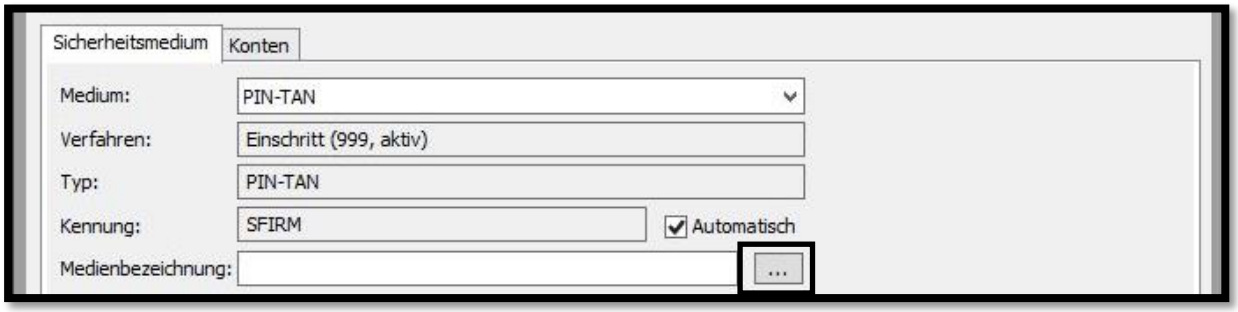

Nun wählen den Eintrag bzgl. chipTAN/TAN-Generator aus.

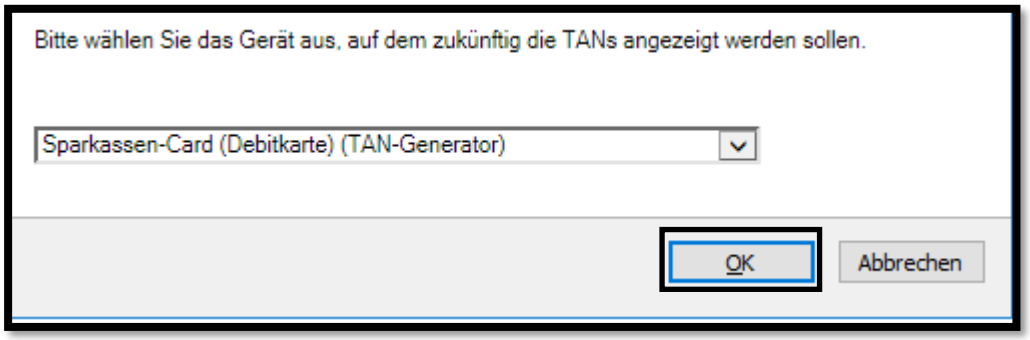

Die Eingabe sollte jetzt wie folgt aussehen:

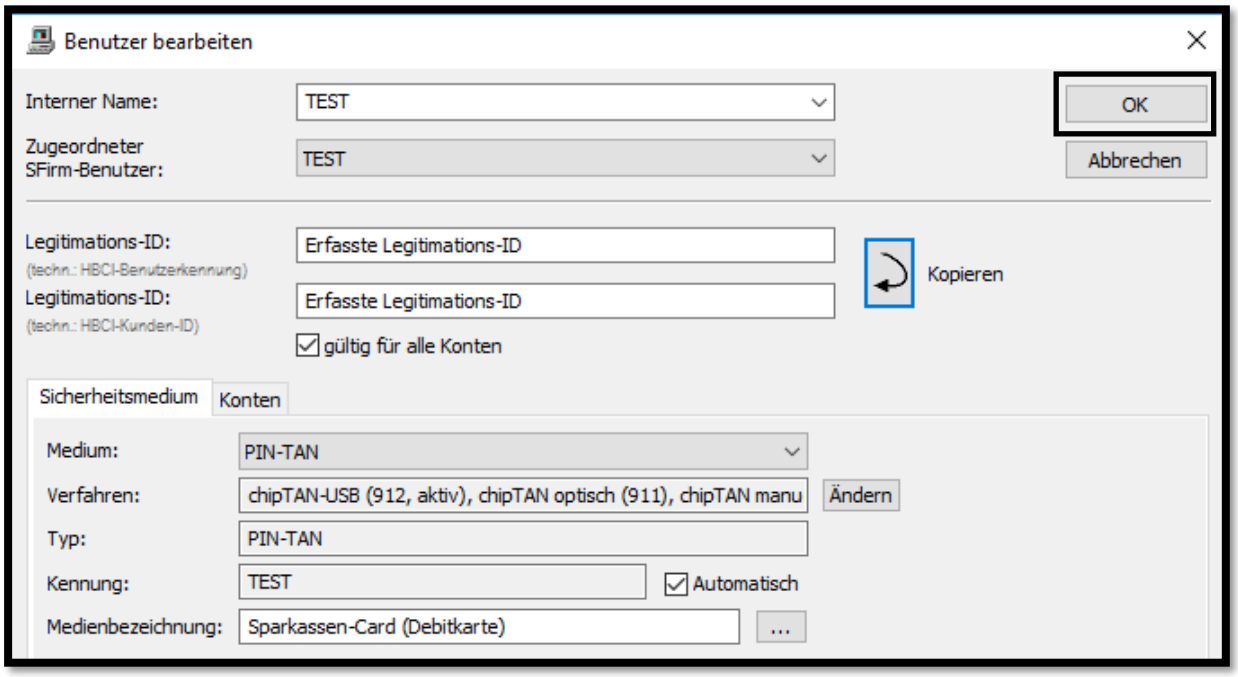

Beenden Sie die Bearbeitung bitte mit OK.

Die HBCI-Bankzugänge können Sie nun mit einem Klick auf das „X“ oben rechts schließen.

Test mit neuen Zugangsdaten

Beim Abholen der Kontoumsätze sowie beim Überweisen können Sie nun im Feld „Ausführender“ die bestehende HBCI-Karte oder den neuen chipTAN-Zugang auswählen.

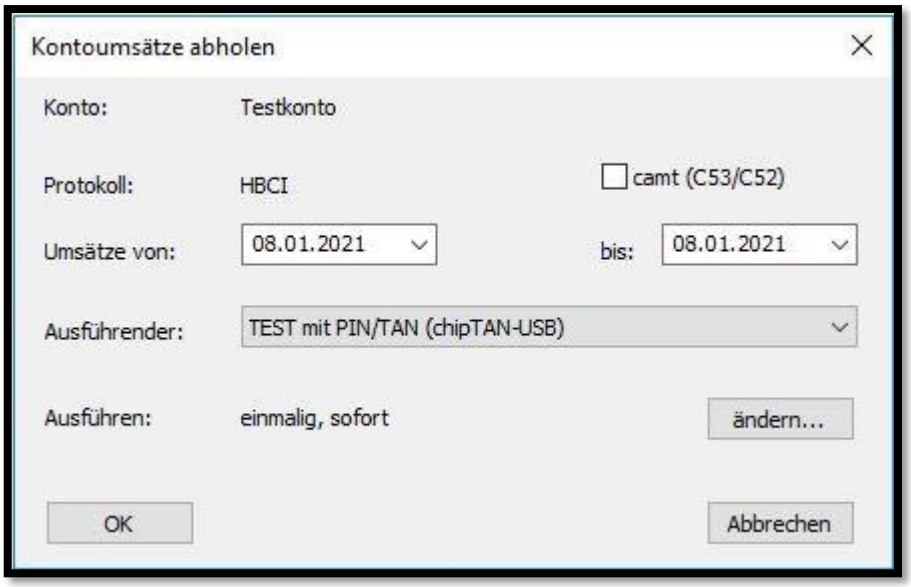

Anmerkung:

Der Kontorundruf muss ggf. von Ihnen neu konfiguriert werden.

Wählen Sie chipTAN aus und klicken auf „OK“.

War dies **erfolgreich**, können Sie unter Stammdaten – Bankzugänge HBCI die DDV-Chipkarte auswählen und mit einem Klick auf „Löschen“ auf der **rechten Seite** entfernen. Ihre HBCI-Karte können Sie nun vernichten.

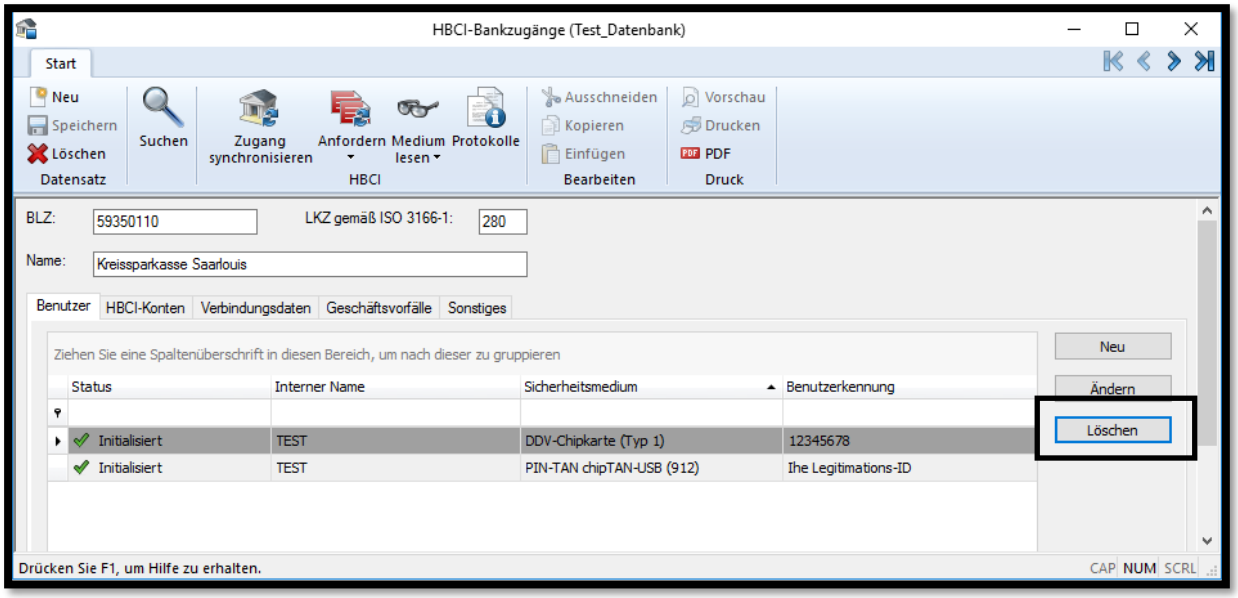

Hinweis:
Sollten Sie noch mit SFirm 3.2 arbeiten, führen Sie bitte das Update auf SFirm 4 aus. Dieses sollte Ihnen i.d.R. bei den anstehenden Aufgaben auf der Startseite von SFirm angezeigt werden.