HBCI-Umstellung in SFirm 4 / SFirm 3.2

Einrichtung von pushTAN in SFIRM

Der nachfolgende Ablauf zeigt die Schritte bei einer bestehenden Installation von SFIRM mit eingerichteter HBCI-Chipkarte. Beschrieben ist die Umstellung auf pushTAN. Bei Fragen wenden Sie sich an die Electronic Banking Hotline unter 06831 442-1306.

Vorbereitungen:

- ✓ Sie haben die Anmeldedaten für pushTAN vorliegen (Legitimations-ID oder Anmeldename sowie Ihre Eröffnungs-PIN zum Online-Banking).
- ✓ Sie haben die pushTAN-App geladen, eingerichtet und die Eröffnungs-PIN geändert.
- ✓ Erstellen Sie in SFirm eine Datensicherung über „Wartungscenter - Sicherung - Daten sichern“.

Einrichtung der neuen Zugangsdaten in SFIRM

Klicken Sie links unten auf „Stammdaten“ und anschließend oben im Menübaum auf „Bankzugänge HBCI“.
Auf der rechten Seite ist bereits der Zugang für die Kreissparkasse Saarlouis mit der Bankleitzahl 59350110 angelegt. Klicken Sie diesen **doppelt** an, es öffnet sich folgendes Fenster:

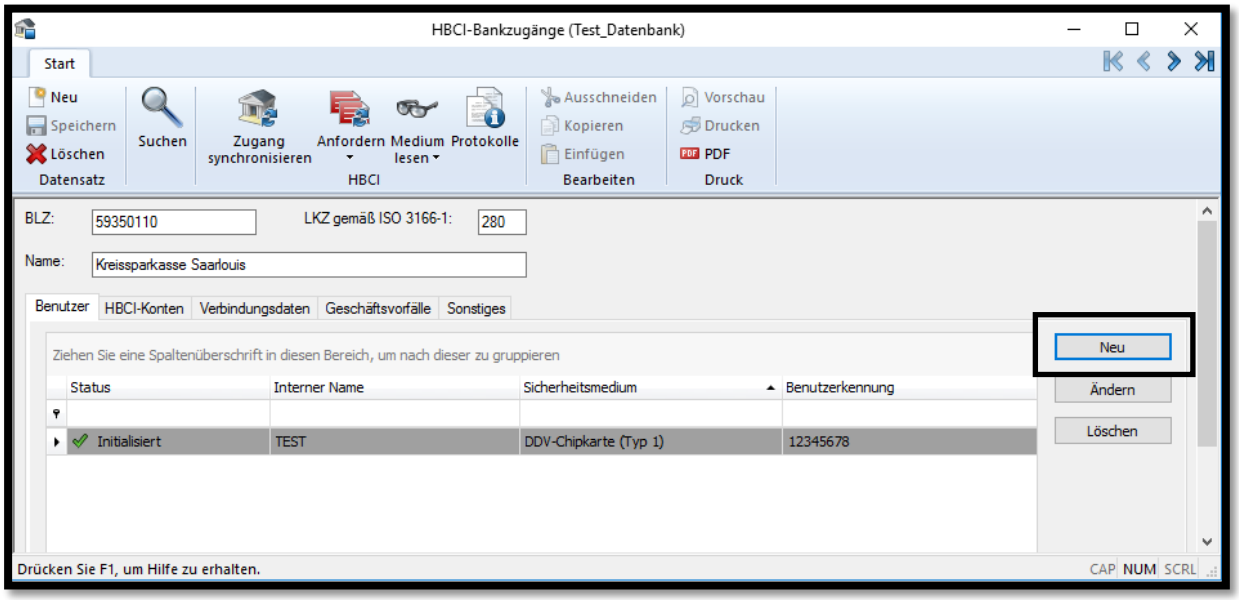

Klicken Sie rechts auf „Neu“ und das Fenster zur Erfassung Ihrer Zugangsdaten öffnet sich:

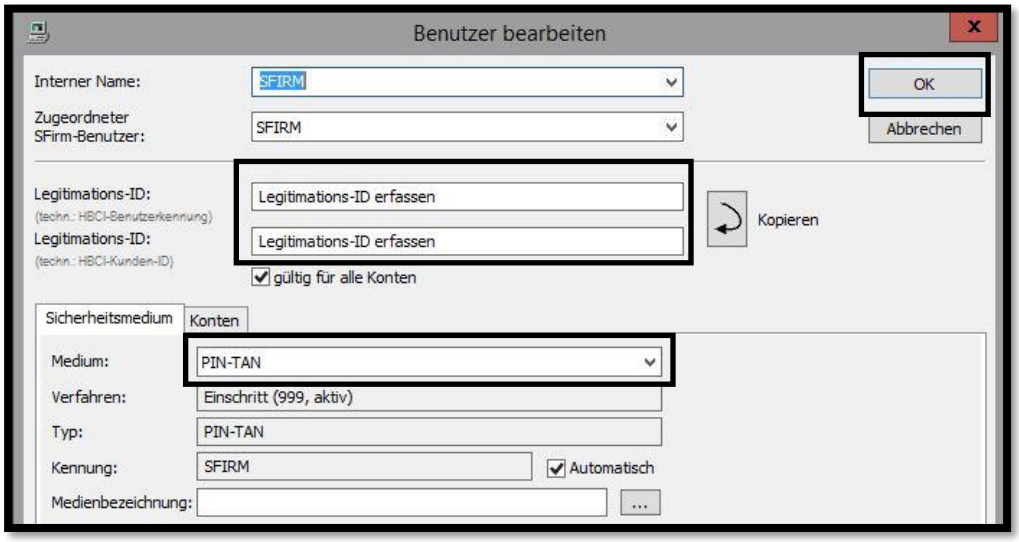

Erfassen Sie zunächst die Legitimations-ID bzw. Ihren Anmeldenamen und wählen beim Punkt „Medium“ bitte „PIN-TAN“.

Danach erscheint folgendes Fenster:

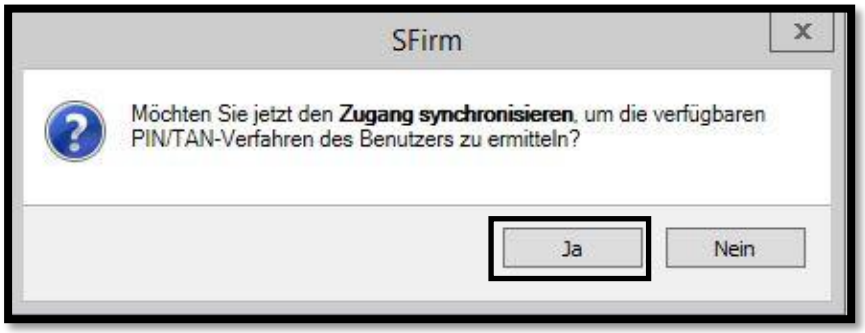

Klicken Sie auf „Ja“ und geben Ihre persönliche Online-Banking PIN ein.

Nun sehen Sie folgende Übersicht:

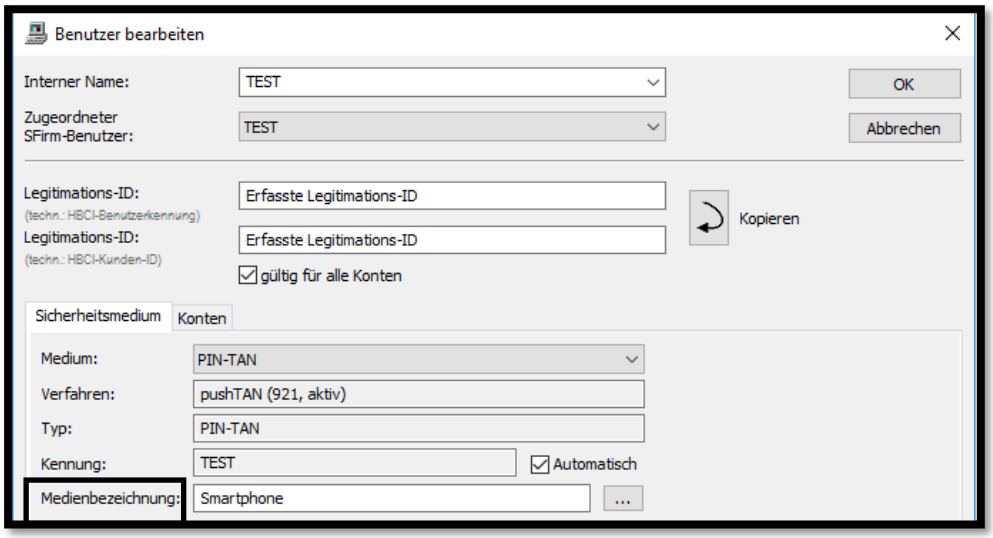

Sollte das Feld „Medienbezeichnung“ noch leer sein, klicken Sie bitte auf ... und geben erneut Ihre PIN ein. Nun wird Ihre individuelle Bezeichnung abgerufen. Beenden Sie die Bearbeitung anschließend bitte mit OK.

Die HBCI-Bankzugänge können Sie nun mit einem Klick auf das „X“ oben rechts schließen.

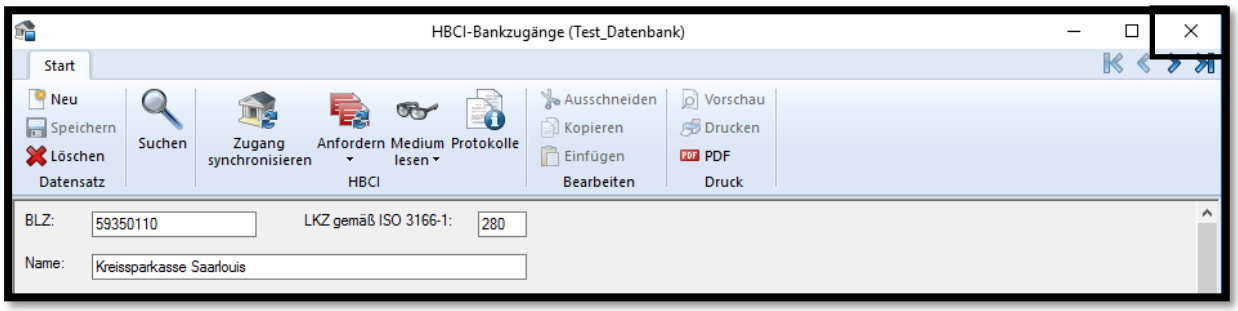

Test mit neuen Zugangsdaten

Beim Abholen der Kontoumsätze sowie beim Überweisen können Sie nun im Feld „Ausführender“ die bestehende HBCI-Karte oder den neuen pushTAN-Zugang auswählen.

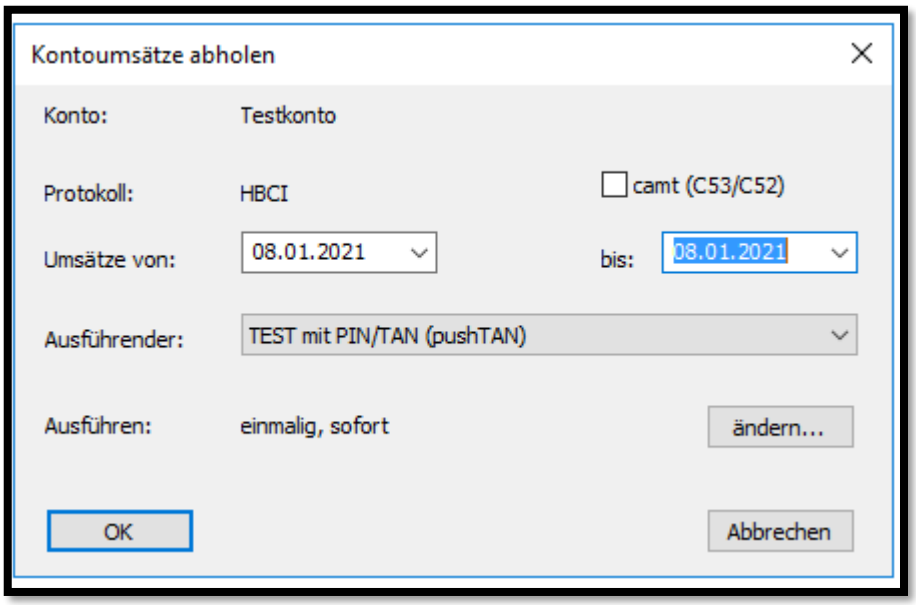

Anmerkung: Der Kontorundruf muss ggf. von Ihnen neu konfiguriert werden.

Wählen Sie pushTAN aus und klicken auf „OK“.

War dies **erfolgreich**, können Sie unter Stammdaten – Bankzugänge HBCI die DDV-Chipkarte auswählen und mit einem Klick auf „Löschen“ auf der **rechten Seite** entfernen. Ihre HBCI-Karte können Sie nun vernichten.

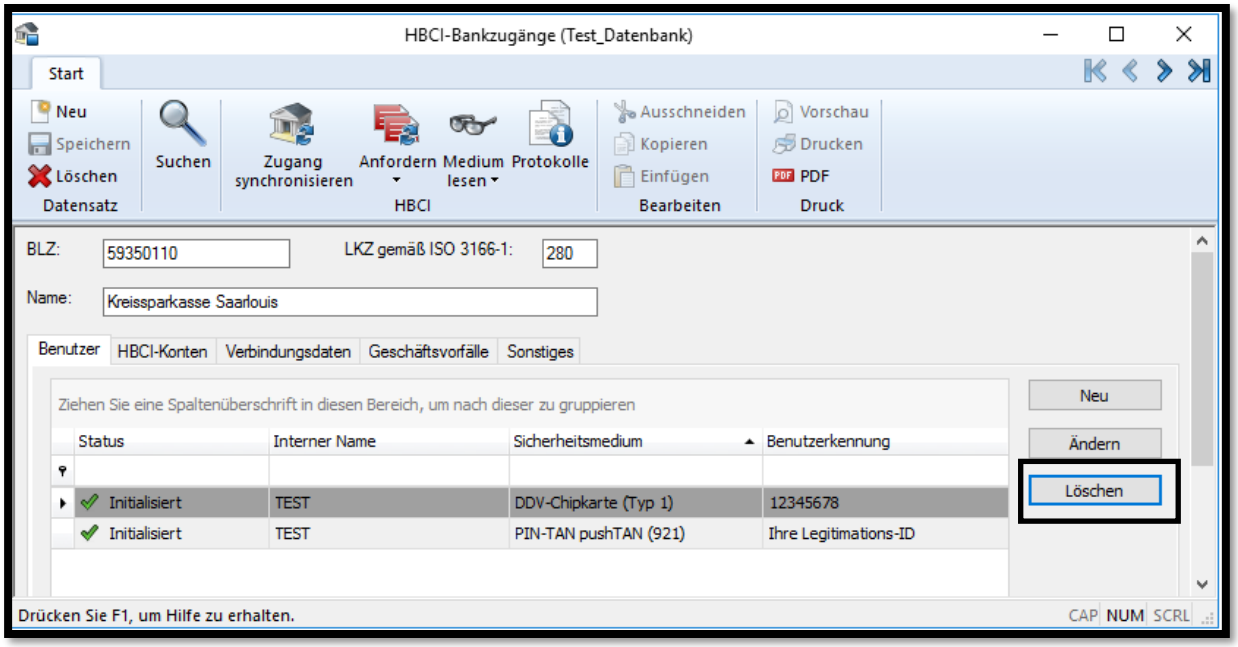

Hinweis: Sollten Sie noch mit SFirm 3.2 arbeiten, führen Sie bitte das Update auf SFirm 4 aus. Dieses sollte Ihnen i.d.R. bei den anstehenden Aufgaben auf der Startseite von SFirm angezeigt werden.